


VOLANTINO 3 PUNTE
CON BOCCOLA OTTONE FILETTATA
GRIP, 3 POINTS WITH THREADED BRASS INSERT



- » **Duroplasto** rinforzato, di colore nero, resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.
- » **Boccola** in ottone con foro cieco filettato.
- » Versioni speciali a richiesta.
- » Phenoplast, vegetal fibres reinforced, black colour, solvents-oils-greases and other chemical agents-proof.
- » Brass insert, threaded blind hole.
- » Special version on request.

Cod. Code	D	d	d1	H	h	P	Gr.
08000000	60	06MA	19	24	21	12	19
08000050	60	08MA	19	24	21	16	19
08000100	60	10MA	19	24	21	16	22
08000150	70	08MA	22	26	23	16	27
08000200	70	10MA	22	26	23	16	30
08000250	80	08MA	30	42	38	16	63
08000300	80	10MA	30	42	38	22	61
08000350	80	12MA	30	42	38	22	68
08000400	90	10MA	33	38	32	22	68
08000450	90	12MA	33	38	32	22	72
08000500	90	14MA	33	38	32	22	80
08000550	90	16MA	33	38	32	22	85
08000600	100	10MA	34	37	33	22	82
08000650	100	12MA	34	37	33	22	85
08000700	100	14MA	34	37	33	22	91
08000750	100	16MA	34	37	33	22	99
08000800	120	10MA	38	48	42	22	140
08000850	120	12MA	38	48	42	22	151
08000900	120	14MA	38	48	42	22	143
08000950	120	16MA	38	48	42	22	151
08001000	140	10MA	44	53	44	22	200
08001050	140	12MA	44	53	44	22	207
08001100	140	14MA	44	53	44	22	213
08001150	140	16MA	44	53	44	22	225

VOLANTINO 3 PUNTE CON BOCCOLA
OTTONE FILETTATA PASSANTE
GRIP, 3 POINTS, WITH THREADED BRASS THRU-INSERT

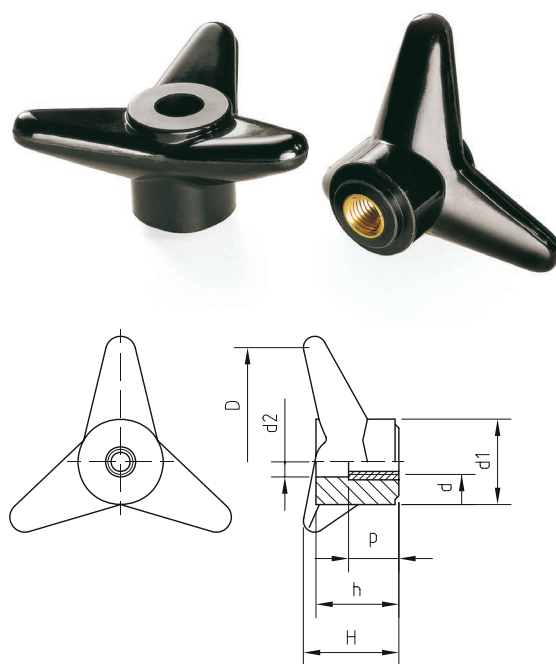

- » **Duroplasto** di colore nero, resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.
- » **Boccola** in ottone con foro passante filettato.
- » Phenoplast, black colour. Solvents-oils-greases and other chemical agents-proof.
- » Brass insert, threaded thru-hole.

Cod. Code	D	d	d1	d2	H	h	P	Gr.
08010350	80	12MA	21	14	42	38	26	65
08010600	100	10MA	34	12	39	35	20	90
08010650	100	12MA	34	16	39	35	20	95
08010700	100	14MA	34	16	39	35	20	101
08010800	120	10MA	38	12	52	45	20	132
08010850	120	12MA	38	14	52	45	26	137
08010950	120	16MA	38	18	52	45	26	137
08011100	140	14MA	44	16	56	46	20	218