
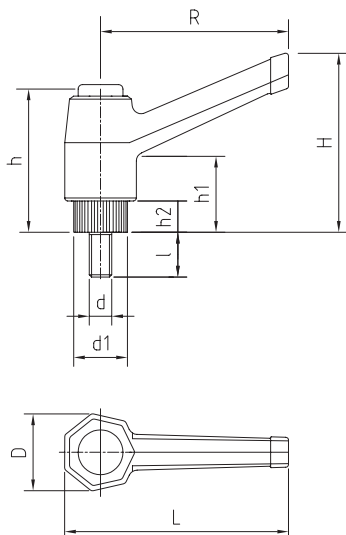


MANIGLIA A RIPRESA PULSANTE CON PERNO FERRO

RATCHET HANDLE WITH ADJUSTING
BUTTON MALE, STEEL INSERT

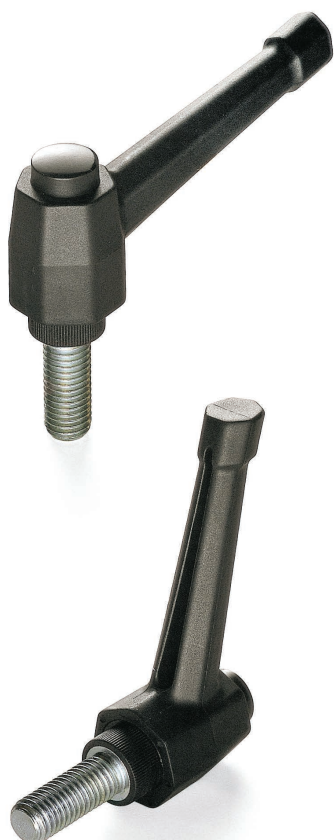

- » **Tecnopolimero** rinforzato con fibra di vetro, colore standard nero, resistente a solventi, oli e grassi.
- » **Perno** in AVP zincato filettato con estremità terminale smussata.
- » **Pulsante** di ripresa in tecnopolimero, colore standard nero.
- » **Molla** di richiamo in acciaio inox.
- » Versioni speciali e colori a richiesta (vedi pag. 5).
- » Informazioni tecniche pag. 3.
- » Technopolymer, fiberglass-reinforced, black colour, solvents-oils-greaseproof.
- » Zinc-plated steel insert, threaded.
- » Push-button, technopolymer, black color.
- » Stainless steel return-spring.
- » Special items and colours on request (see page 5).
- » Technical info page 3.

Cod. Code	R	L	H	D	h	h1	h2	d	d1	l	Gr.
14600000	40	50	42	17	33	15	7	05MA	12	10	14
14600050	40	50	42	17	33	15	7	05MA	12	20	16
14600100	40	50	42	17	33	15	7	05MA	12	30	18
14600150	40	50	42	17	33	15	7	06MA	12	15	16
14600200	40	50	42	17	33	15	7	06MA	12	20	17
14600250	40	50	42	17	33	15	7	06MA	12	25	18
14600300	40	50	42	17	33	15	7	06MA	12	30	18
14600325	40	50	42	17	33	15	7	08MA	12	15	19
14600340	40	50	42	17	33	15	7	08MA	12	30	22
14600350	60	70	42	22	37	14	8	06MA	15	15	22
14600400	60	70	42	22	37	14	8	06MA	15	20	22
14600450	60	70	42	22	37	14	8	06MA	15	25	22
14600500	60	70	42	22	37	14	8	06MA	15	30	24
14600550	60	70	42	22	37	14	8	06MA	15	40	26
14600600	60	70	42	22	37	14	8	06MA	15	50	28
14600650	60	70	42	22	37	14	8	08MA	15	15	26
14600700	60	70	42	22	37	14	8	08MA	15	20	26
14600750	60	70	42	22	37	14	8	08MA	15	30	28
14600800	60	70	42	22	37	14	8	08MA	15	40	32
14600850	60	70	42	22	37	14	8	08MA	15	50	36
14600900	60	70	42	22	37	14	8	08MA	15	60	40
14600910	60	70	42	22	37	14	8	10MA	15	20	34
14600930	60	70	42	22	37	14	8	10MA	15	30	40
14600940	60	70	42	22	37	14	8	10MA	15	40	50
14600950	60	70	42	22	37	14	8	10MA	15	50	60
14601250	80	95	59	27	49	20	9	10MA	19	20	52
14601300	80	95	59	27	49	20	9	10MA	19	30	56
14601350	80	95	59	27	49	20	9	10MA	19	40	62
14601400	80	95	59	27	49	20	9	10MA	19	50	68
14601410	80	95	59	27	49	20	9	10MA	19	60	72
14601500	80	95	59	27	49	20	9	12MA	19	20	62
14601550	80	95	59	27	49	20	9	12MA	19	30	68
14601600	80	95	59	27	49	20	9	12MA	19	40	76
14601650	80	95	59	27	49	20	9	12MA	19	50	82
14601750	100	117	85	38	60	20	12	12MA	25	30	104
14601800	100	117	85	38	60	20	12	12MA	25	40	113
14601850	100	117	85	38	60	20	12	12MA	25	50	119
14601900	100	117	85	38	60	20	12	14MA	25	30	123
14601950	100	117	85	38	60	20	12	14MA	25	40	133
14602000	100	117	85	38	60	20	12	14MA	25	50	142
14602050	100	117	85	38	60	20	12	16MA	25	30	138
14602100	100	117	85	38	60	20	12	16MA	25	40	152
14602150	100	117	85	38	60	20	12	16MA	25	50	165