


MANIGLIA A RIPRESA VITE CON PERNO FERRO

RATCHET HANDLE WITH ADJUSTING SCREW MALE,
STEEL INSERT

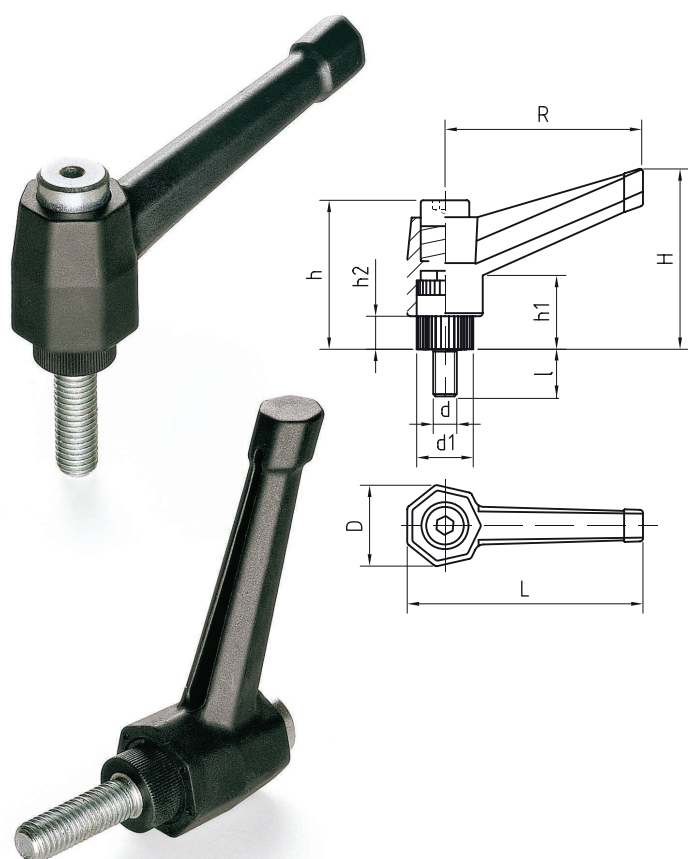

- » **Tecnopolimero** rinforzato con fibra di vetro, colore standard nero resistente a solventi, oli e grassi.
- » **Perno** in AVP zincato filettato, con estremità terminale smussata.
- » **Vite** di ritegno in AVP zincato.
- » **Molla** di richiamo in acciaio inox.
- » Versioni speciali e colori a richiesta (vedi pag. 5).
- » Informazioni tecniche pag. 3.

- » Technopolymer, fiberglass-reinforced, black colour, solvents-oils-greaseproof.
- » Zinc-plated steel insert, threaded.
- » Adjusting screw made from zinc-plated steel.
- » Stainless steel return-spring.
- » Special items and colours on request (see page 5).
- » Technical info page 3.

Cod. Code	R	L	H	D	h	h1	h2	d	d1	I	Gr.
14150000	40	50	42	17	33	15	7	05MA	12	10	18
14150050	40	50	42	17	33	15	7	05MA	12	20	20
14150100	40	50	42	17	33	15	7	05MA	12	30	22
14150150	40	50	42	17	33	15	7	06MA	12	15	19
14150200	40	50	42	17	33	15	7	06MA	12	20	20
14150250	40	50	42	17	33	15	7	06MA	12	25	21
14150300	40	50	42	17	33	15	7	06MA	12	30	22
14150350	60	70	42	22	37	14	8	06MA	15	15	40
14150400	60	70	42	22	37	14	8	06MA	15	20	41
14150450	60	70	42	22	37	14	8	06MA	15	25	41
14150500	60	70	42	22	37	14	8	06MA	15	30	42
14150550	60	70	42	22	37	14	8	06MA	15	40	44
14150600	60	70	42	22	37	14	8	06MA	15	50	46
14150650	60	70	42	22	37	14	8	08MA	15	15	38
14150700	60	70	42	22	37	14	8	08MA	15	20	42
14150750	60	70	42	22	37	14	8	08MA	15	30	44
14150800	60	70	42	22	37	14	8	08MA	15	40	46
14150850	60	70	42	22	37	14	8	08MA	15	50	48
14150900	60	70	42	22	37	14	8	08MA	15	60	50
14151250	80	95	59	27	49	20	9	10MA	19	20	70
14151300	80	95	59	27	49	20	9	10MA	19	30	74
14151350	80	95	59	27	49	20	9	10MA	19	40	80
14151400	80	95	59	27	49	20	9	10MA	19	50	85
14151550	80	95	59	27	49	20	9	12MA	19	30	102
14151600	80	95	59	27	49	20	9	12MA	19	40	107
14151650	80	95	59	27	49	20	9	12MA	19	50	115
14151750	100	117	85	38	60	20	12	12MA	25	30	156
14151800	100	117	85	38	60	20	12	12MA	25	40	168
14151850	100	117	85	38	60	20	12	12MA	25	50	180
14151900	100	117	85	38	60	20	12	14MA	25	30	158
14151950	100	117	85	38	60	20	12	14MA	25	40	170
14152000	100	117	85	38	60	20	12	14MA	25	50	182
14152050	100	117	85	38	60	20	12	16MA	25	30	170
14152100	100	117	85	38	60	20	12	16MA	25	40	186
14152150	100	117	85	38	60	20	12	16MA	25	50	202