


STELI FILETTATI SNODATI CON CHIAVE DI REGOLAZIONE

ARTICULATED THREADED STEMS WITH ADJUSTMENT KEY

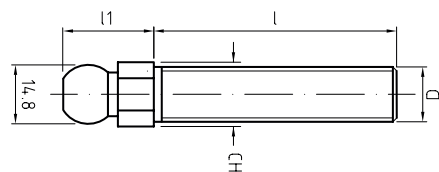

APPLICAZIONE

STELI filettati realizzati con una sola misura di snodo a sfera, quindi: possibilità di assemblare ad ogni STELO, qualsiasi misura di BASE.

» STELO FILETTATO CON SNODO

Acciaio zincato con attacco chiave di regolazione
Acciaio inox A3 (aisi 303) con attacco chiave di regolazione

» ACCESSORI A RICHIESTA

DADI E RONDELLE
TAPPI PER TUBO tondi e quadrati.

» NOTE

Selezionare a pag. 68 il codice della BASE da abbinare allo STELO.

APPLICATION: threaded STEMS made in a single size of ball articulation, i.e.: possibility to assemble on each STEM, any BASE size.

» THREADED STEMS WITH ARTICULATION

Galvanized steel with adjustment key coupling
Stainless steel A3 (aisi 303) with adjustment key coupling

» ACCESSORIES ON DEMAND

NUTS AND WASHERS
Round and square PIPE PLUGS.

» NOTES

Select on page. 68 BASE code to be combined with the STEM.

STELI FILETTATI SNODATI CON CHIAVE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO ZINC PLATED THREADED STEMS WITH ARTICULATION WITH ADJUSTMENT KEY

Cod. Code	d	l	l1	CH	Gr.
40900025	08MA	30	23	10	31
40900050	08MA	65	23	10	40
40900075	10MA	60	23	10	54
40900100	10MA	100	23	10	75
40900125	12MA	60	23	10	62
40900150	12MA	100	23	10	98
40900160	12MA	130	23	10	115
40900175	14MA	60	23	13	81
40900200	16MA	75	27	13	135
40900210	16MA	100	23	13	156
40900225	16MA	140	21	13	222
40900250	20MA	75	25	17	195
40900275	20MA	140	25	17	325
40900285	20MA	240	25	17	532
40900550	24MA	100	25	19	402
40900600	24MA	200	25	19	658

STELI FILETTATI SNODATI CON CHIAVE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL THREADED STEMS WITH ADJUSTMENT KEY

Cod. Code	d	l	l1	CH	Gr.
40950050	08MA	65	22	10	48
40950070	10MA	45	22	10	41
40950075	10MA	60	22	10	54
40950100	10MA	100	22	10	70
40950125	12MA	60	22	10	65
40950150	12MA	130	22	10	115
40950175	14MA	60	23	13	80
40950200	16MA	75	21	13	135
40950225	16MA	140	21	13	227
40950250	20MA	75	21	17	191
40950275	20MA	140	21	17	323
40950550	24MA	100	25	19	402
40950600	24MA	200	25	19	658