


# PIEDINO DI LIVELLAMENTO 125 ORIENTABILE

## ADJUSTABLE FOOT 125

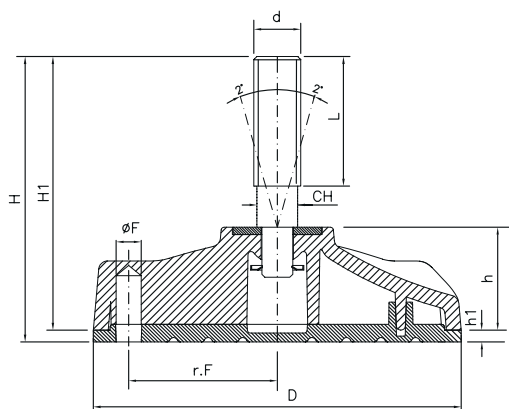

- » **BASE** in tecnopolimero (PA) rinforzato con fibre di vetro resistente a solventi, oli e grassi.
- » **STELO FILETTATO** con attacco chiave di regolazione.
- » **GOMMA ANTISCIVOLO** gomma termoplastica durezza 80 shore A.
- » - I componenti vengono forniti già assemblati.

- » **BASE** technopolymer (PA) reinforced with glass fibres, solvent, oil and grease resistant.
- » **THREADED STEMS** with adjustment key coupling.
- » **SLIDE-PROOF RUBBER** thermoplastic rubber hardness 80 shore A.
- » - The components are delivered already assembled

### PIEDINO DI LIVELLAMENTO 125 ORIENTABILE CON GOMMA VERSIONE STELO IN ACCIAIO ZINCATO ADJUSTABLE FOOT WITH SLIDE PROOF RUBBER - ZINC PLATED VERSION

| Cod. Code | D   | d    | L   | h  | h1 | H   | Ø F | r.F. | CH | Gr.  |
|-----------|-----|------|-----|----|----|-----|-----|------|----|------|
| 40702000  | 125 | 16MA | 60  | 35 | 4  | 110 | 8   | 51   | 13 | 346  |
| 40702050  | 125 | 16MA | 100 | 35 | 4  | 150 | 8   | 51   | 13 | 400  |
| 40702100  | 125 | 16MA | 150 | 35 | 4  | 200 | 8   | 51   | 13 | 459  |
| 40702150  | 125 | 16MA | 200 | 35 | 4  | 250 | 8   | 51   | 13 | 532  |
| 40702250  | 125 | 20MA | 100 | 35 | 4  | 150 | 8   | 51   | 17 | 500  |
| 40702300  | 125 | 20MA | 150 | 35 | 4  | 200 | 8   | 51   | 17 | 600  |
| 40702350  | 125 | 20MA | 200 | 35 | 4  | 250 | 8   | 51   | 17 | 670  |
| 40702500  | 125 | 24MA | 150 | 35 | 4  | 200 | 8   | 51   | 19 | 690  |
| 40702550  | 125 | 24MA | 200 | 35 | 4  | 250 | 8   | 51   | 19 | 828  |
| 40702700  | 125 | 30MA | 200 | 35 | 4  | 250 | 8   | 51   | 24 | 1250 |

### PIEDINO DI LIVELLAMENTO 125 ORIENTABILE CON GOMMA VERSIONE STELO IN ACCIAIO INOX ADJUSTABLE FOOT WITH SLIDE PROOF RUBBER - STAINLESS STEEL VERSION

| Cod. Code | D   | d    | L   | h  | h1 | H   | Ø F | r.F. | CH | Gr.  |
|-----------|-----|------|-----|----|----|-----|-----|------|----|------|
| 40722000  | 125 | 16MA | 60  | 35 | 4  | 110 | 8   | 51   | 13 | 346  |
| 40722050  | 125 | 16MA | 100 | 35 | 4  | 150 | 8   | 51   | 13 | 400  |
| 40722100  | 125 | 16MA | 150 | 35 | 4  | 200 | 8   | 51   | 13 | 459  |
| 40722150  | 125 | 16MA | 200 | 35 | 4  | 250 | 8   | 51   | 13 | 532  |
| 40722250  | 125 | 20MA | 100 | 35 | 4  | 150 | 8   | 51   | 17 | 500  |
| 40722300  | 125 | 20MA | 150 | 35 | 4  | 200 | 8   | 51   | 17 | 600  |
| 40722350  | 125 | 20MA | 200 | 35 | 4  | 250 | 8   | 51   | 17 | 670  |
| 40722400  | 125 | 20MA | 250 | 35 | 4  | 300 | 8   | 51   | 17 | 730  |
| 40722500  | 125 | 24MA | 150 | 35 | 4  | 200 | 8   | 51   | 19 | 690  |
| 40722550  | 125 | 24MA | 200 | 35 | 4  | 250 | 8   | 51   | 19 | 828  |
| 40722650  | 125 | 30MA | 100 | 35 | 4  | 150 | 8   | 51   | 24 | 890  |
| 40722700  | 125 | 30MA | 200 | 35 | 4  | 250 | 8   | 51   | 24 | 1250 |